


URAL ROOF SYSTEM


FVA 270

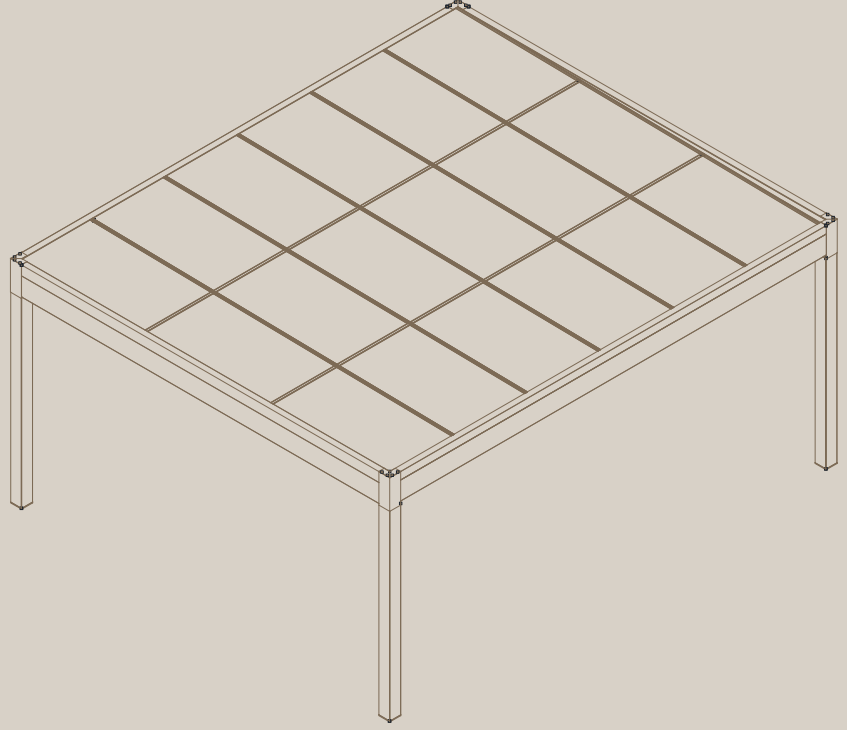

*solutions designed for your
comfort in every season*

- The free standing option allows for seamless integration into your space, offering versatility and ease of installation in any environment.
- Its ability to be applied across unlimited horizontal distances provides endless design flexibility, perfectly tailored to your space.
- It offers flexible and high-performance solutions that meet the requirements of your projects with laminated glass and insulated glass roof options tailored to your needs.
- Free standing opsiyonu ile montaj alanınıza tam uyum sağlayarak özgürce projelendirin, her mekanda rahatlıkla kullanın.
- Yatayda sınırsız mesafe uygulaması ile mekanınıza en uygun, sınırsız tasarım esnekliğine kavuşun.
- İhtiyacınıza göre lamine cam ve ısıcam tavan seçenekleri ile projelerinizin gereksinimlerine uyum sağlayan esnek ve yüksek performanslı çözümler sunar.



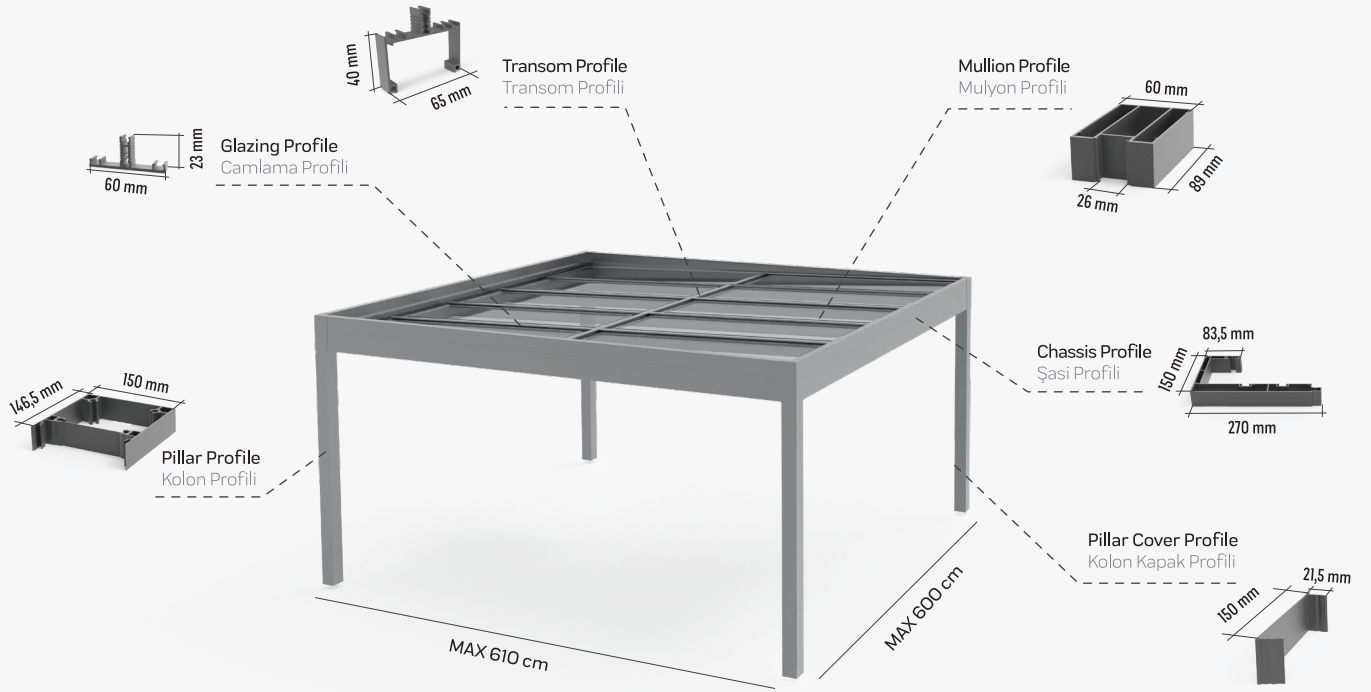

Integrated gutter in the load-bearing system
Taşıyıcı sisteme dahili oluk



Lighting profile compatible with LED systems
Led sistemine uyumlu ışık profili



Freestanding
Bağımsız Montaj



Rainwater drainage system
Yağmur suyu drenaj sistemi



Electrostatic powder coating in all RAL colors
Tüm RAL renklerinde elektrostatik toz boya



Lower maintenance
Düşük bakım gereksinimi

Technical Properties / Teknik Özellikler

Mullion Width	Mulyon Genişliği	63 & 73 mm
Mullion Height	Mulyon Yüksekliği	89 & 184 mm
Front Pillar	Ön Dikme	150*150 mm
Back Pillar	Arka Dikme	150*150 mm
Max. Depth	Maks. Derinlik*	6 m
Max. Spacing Between Two Pillars*	Maks. İki Ayak Arası Mesafe*	6,1 m
Ceiling Slope	Tavan Eğimi	2° - 4°
Led Lighting	Led Aydınlatma	✓
Glazing Thickness	Cam Kalınlığı	8 - 10 mm

* It is an unreinforced measurement.

* Takviyesiz ölçüdür.