


LOGAN VERTICAL SLIDING

GSAL 100

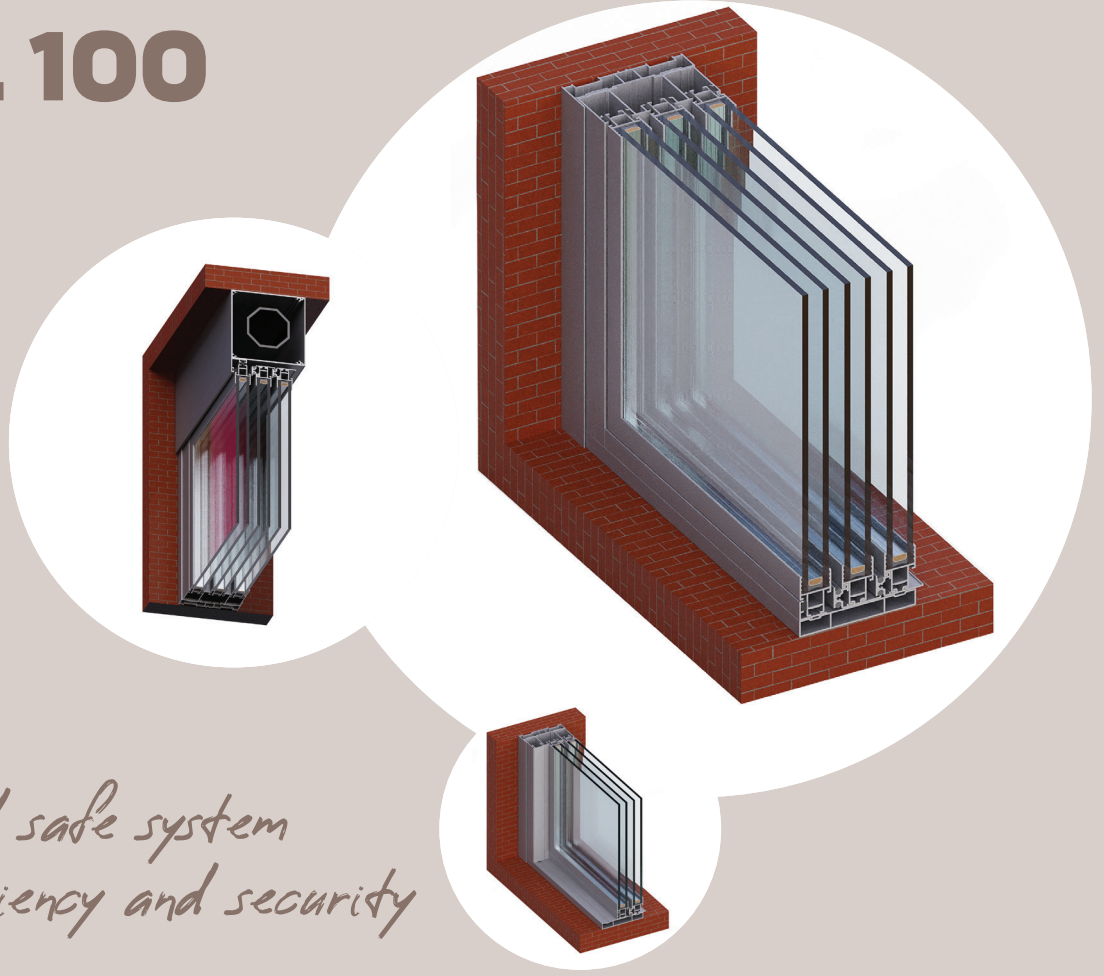

*practical and safe system
solution efficiency and security*

- The glass panel wings of the GSAL 100 motorized vertical sliding system operate vertically up and down, allowing safe and quick opening and closing.
- The glass used in the system is fully tempered.
- The wings can be operated by remote control or manually with a button.
- GSAL 100 motorlu düşey sürme sisteminin cam panel kanatları güvenli ve hızlı bir şekilde açılıp kapatılarak dikey yönde yukarı ve aşağı çalışır.
- Sistemde uygulanan camlar tam temperlidir.
- Kanatlar uzaktan kumandayla veya manuel olarak bir düğme ile çalıştırılabilir.





Technical Properties / Teknik Özellikler

Carrying Capacity for Each Motor*	Her Bir Motor için Taşıma Kapasitesi*	225 kg
Maximum Vent Width*	Maksimum Kanat Eni*	3500 mm
Maximum Vent Height*	Maksimum Kanat Yüksekliği*	4000 mm
Minimum Frame Width*	Alt Kasa Derinliği	96,8 mm
Minimum Frame Height*	Alt Kasa Yüksekliği	13,9 mm
Vent Profile Width*	Kanat Profil Derinliği	26,2 mm
Vent Profile Height	Kanat Profil Yüksekliği	35 mm
Minimum Vent Profile Thickness	Minimum Profil Et Kalınlığı	1,2 mm
Maximum Vent Profile Thickness	Maksimum Profil Et Kalınlığı	2,2 mm
Glazing Thickness	Cam Kalınlığı	8 - 22 mm

* Please consult regarding maximum weight and dimensions for other opening types and glass combinations.

* Farklı açılım tipleri ve cam kombinasyonlarındaki maksimum ağırlık ve ölçüler için lütfen danışınız.

Technical Drawings / Teknik Çizimler

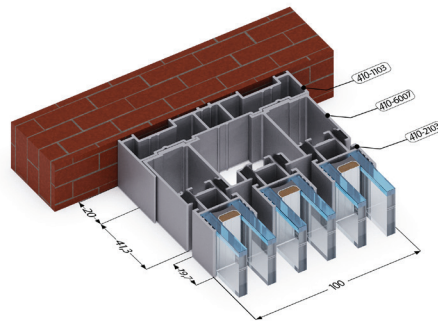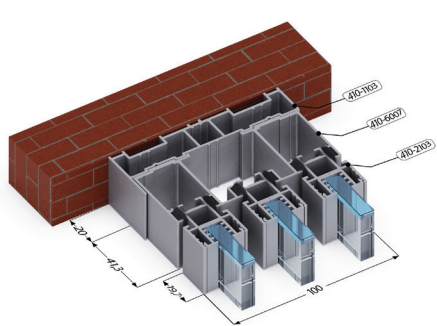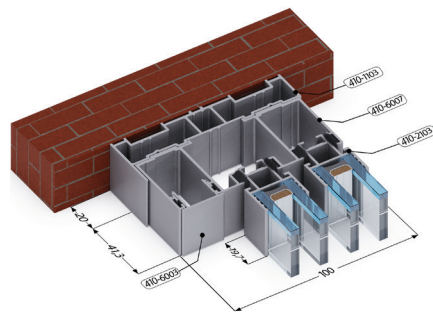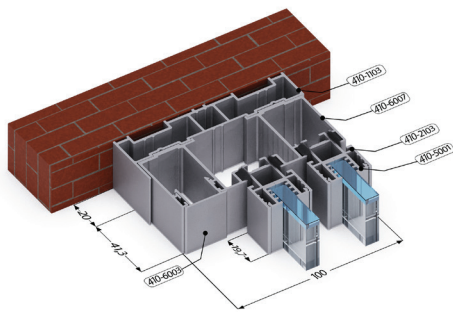

Opening Types / Açılım Tipleri

