


ARTOS SLIDING SYSTEMS

SSA 140

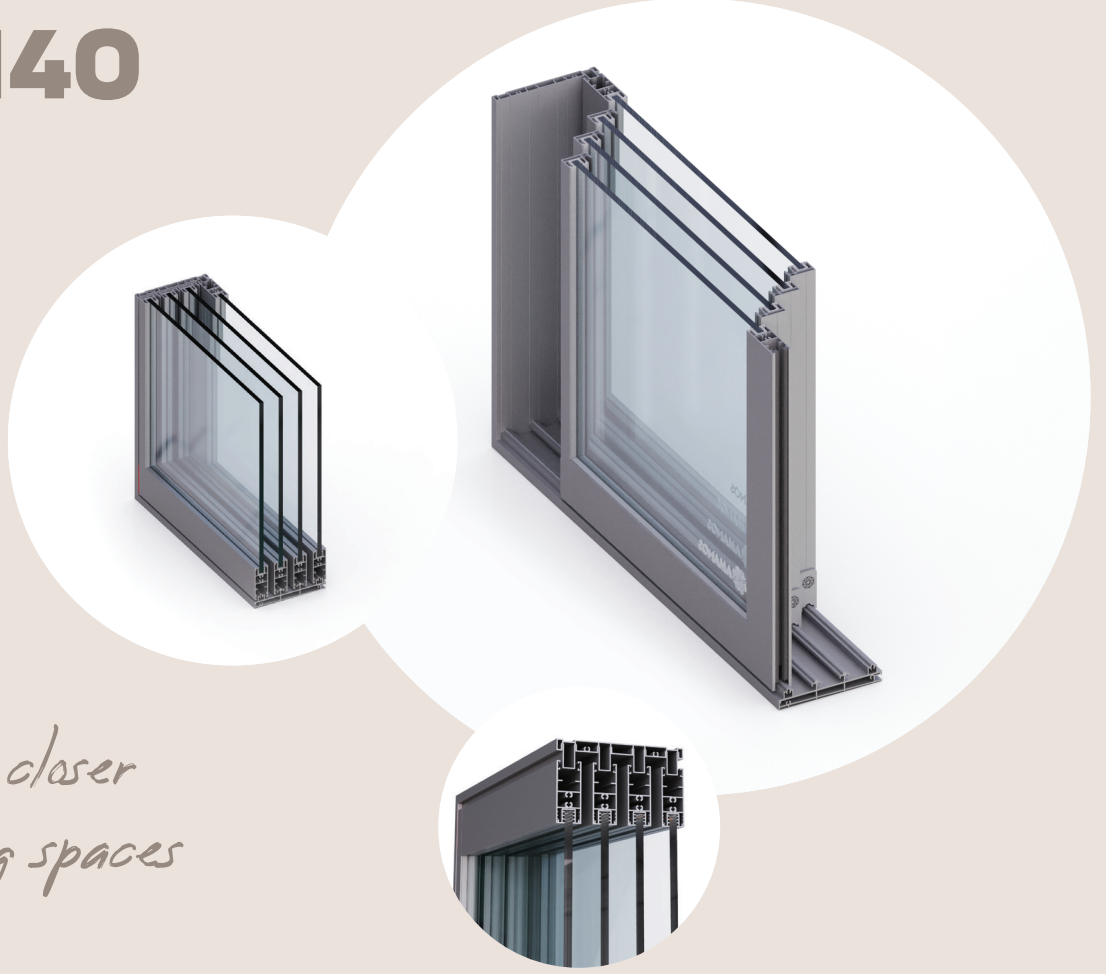

*bring nature closer
to your living spaces*

- Provides wide openings with minimal aluminum sightlines, ideal for transparent transition areas in hotels, restaurants, and cafes.
- Vents can be opened and closed sequentially by stacking over each other and can be stacked to the left or right as desired.
- Thanks to its sliding sashes, it ensures continuity between indoor and outdoor spaces.
- Minimum alüminyum görüş hattı ile geniş açıklıklar sağlayarak oteller, restoranlar ve kafeler gibi mekanlar için ideal şeffaf geçiş alanları sunar.
- Kanatlar, birbiri üzerinde toplanacak şekilde sırayla açılıp kapanabilir ve istenildiği gibi sola veya sağa toplanabilir.
- Kayar kanatları sayesinde iç ve dış mekânlar arasında bütünlük sağlanır.





Technical Properties / Teknik Özellikler

Vent Profile Depth	Kanat Profili Derinliği	26 mm
Vent Profile Height	Kanat Profili Yüksekliği	63 mm
Max. Vent Weight	Maksimum Kanat Ağırlığı	75 Kg
Max. Vent Width	Maksimum Kanat Eni*	1000 mm
Max. Vent Height*	Maksimum Kanat Yüksekliği*	2400 mm
Bottom Rail Profile Depth (4 rail)	Alt Kasa Derinliği (4 raylı)	140 mm
Bottom Rail Profile Height (4 rail)	Alt Kasa Yüksekliği (4 raylı)	16,5 mm
Min. Profile Thickness	Minimum Profil Et Kalınlığı	1,1 mm
Max. Profile Thickness	Maksimum Profil Et Kalınlığı	2 mm
Glazing Thickness	Cam Kalınlığı	8 mm - 22 mm

* Please consult regarding maximum weight and dimensions for other opening types and glass combinations.

* Farklı açılım tipleri ve cam kombinasyonlarındaki maksimum ağırlık ve ölçüler için lütfen danışınız.

Technical Drawings / Teknik Çizimler

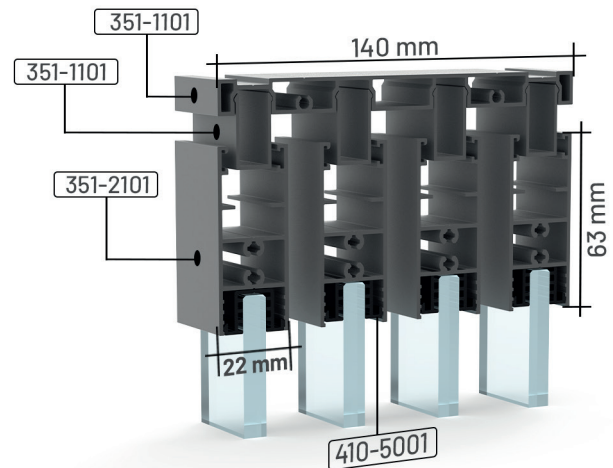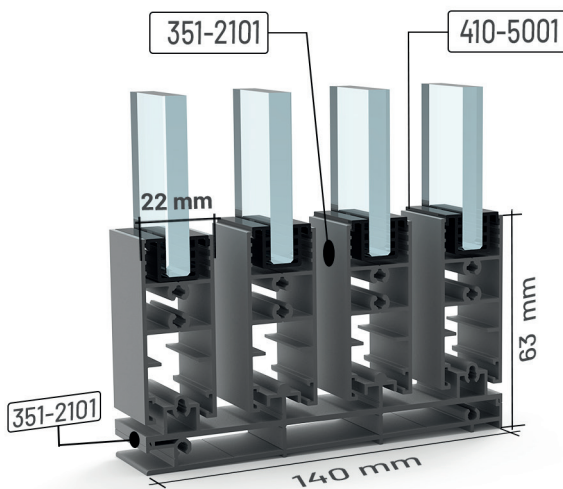

Opening Types / Açılım Tipleri



90° Corner Join Types

