


ARTOS SLIDING SYSTEMS

SSA 152

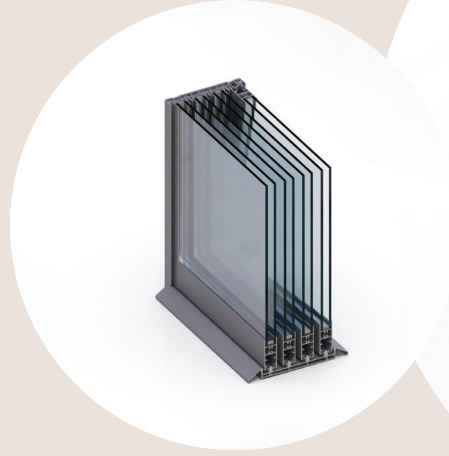

*bring nature closer
to your living spaces*

- By providing wide openings, it offers transparent transition areas ideal for venues such as hotels, restaurants and cafes.
- Sashes can be opened and closed sequentially by stacking over each other and can be stacked to the left or right as desired.
- It provides the ability to lock from both inside and outside with a multi-point locking feature.
- Geniş açıklıklar sağlayarak oteller, restoranlar ve kafeler gibi mekanlar için ideal şeffaf geçiş alanları sunar.
- Kanatlar, birbiri üzerinde toplanacak şekilde sırayla açılıp kapanabilir ve istenildiği gibi sola veya sağa toplanabilir.
- Çok noktadan kilitleme özelliğiyle içeriden ve dışarıdan kilitleme imkanı sağlar.




Technical Properties / Teknik Özellikler

Sash Profile Depth	Kanat Profili Derinliği	26 mm
Sash Profile Height	Kanat Profili Yüksekliği	63 mm
Max. Vent Weight	Maksimum Kanat Ağırlığı	75 Kg
Max. Vent Width*	Maksimum Kanat Eni*	1000 mm
Max. Vent Height*	Maksimum Kanat Yüksekliği*	2400 mm
Bottom Rail Profile Depth (4 rail)	Alt Kasa Derinliği (4 raylı)	152 mm
Bottom Rail Profile Height (4rail)	Alt Kasa Yüksekliği (4 raylı)	21 mm
Min. Profile Thickness	Minimum Profil Et Kalınlığı	1,1 mm
Max. Profile Thickness	Maksimum Profil Et Kalınlığı	2 mm
Glazing Thickness	Cam Kalınlığı	8 mm / 22 mm / 10 mm

* Please consult regarding maximum weight and dimensions for other opening types and glass combinations.

* Farklı açılım tipleri ve cam kombinasyonlarındaki maksimum ağırlık ve ölçüler için lütfen danışınız.

Technical Drawings / Teknik Çizimler

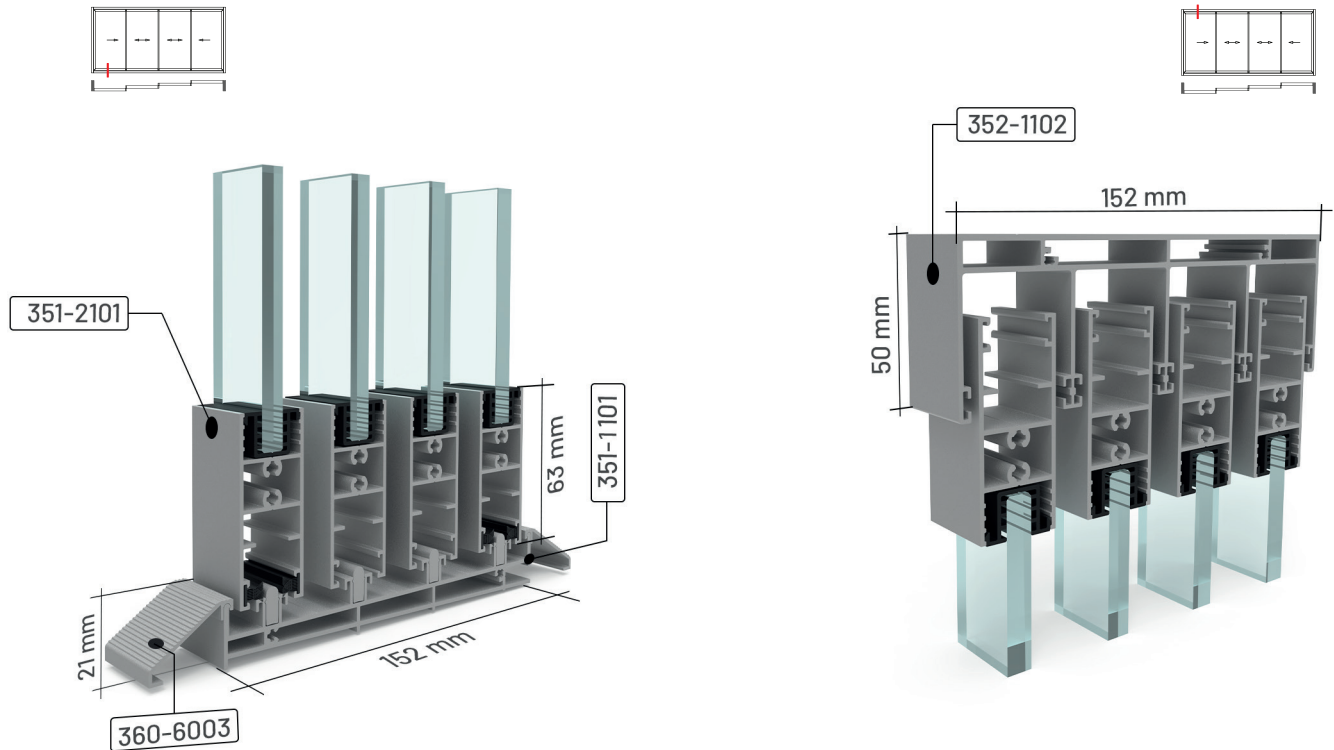

Opening Types / Açılım Tipleri



90° Köşe Birleşim Tipleri / 90° Corner Join Types

