


HEKLA DOOR & WINDOW

WAT 55

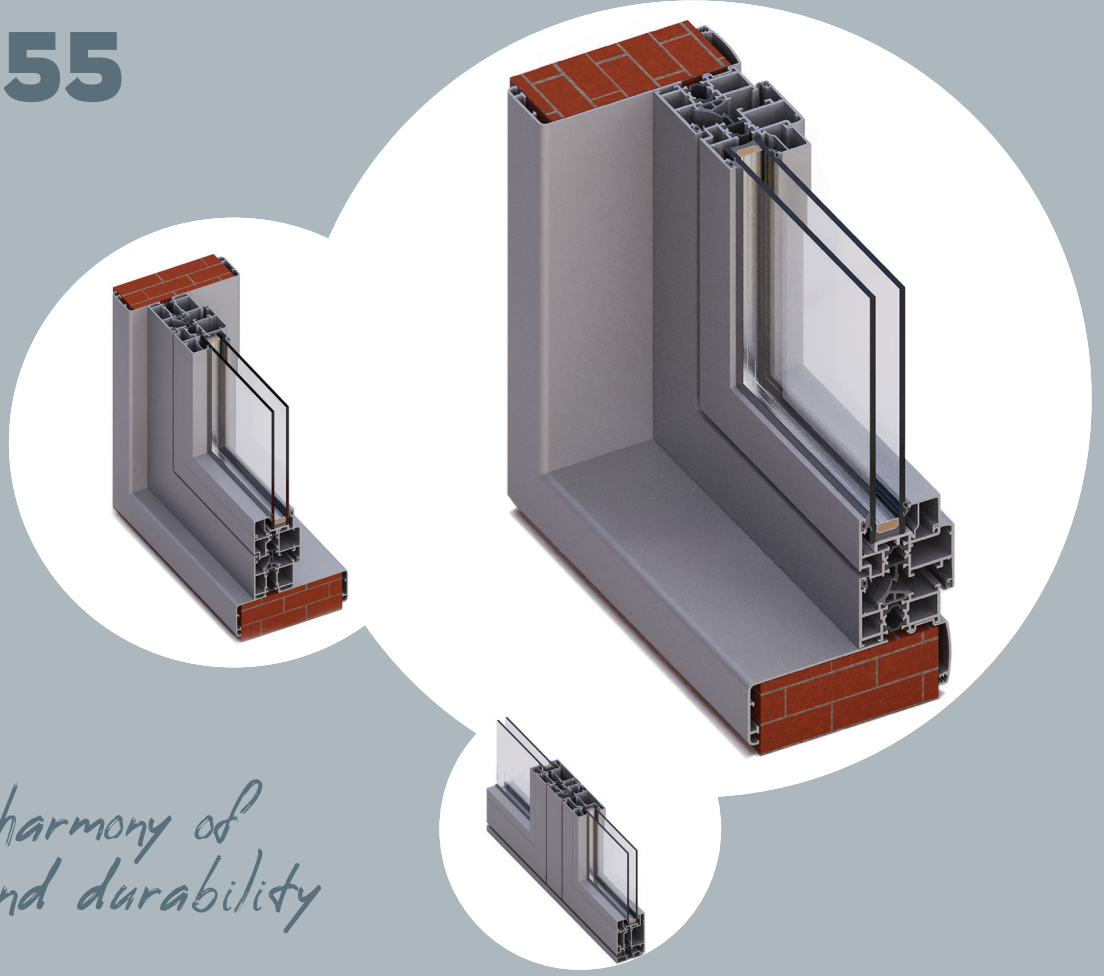

*the perfect harmony of
aesthetics and durability*

- The WAT 55 is a preferred insulated door and window system due to its success in price/performance ratio and alternative usage options.
- It offers energy-efficient living spaces with its high thermal insulation properties.
- The WAT 55 insulated door and window profiles are developed according to the Eurogroove channel structure.
- WAT 55 fiyat / performans oranındaki başarısı ve alternatif kullanım seçenekleri ile tercih edilen yalıtımlı bir kapı ve pencere sistemidir.
- Yüksek ısı yalıtım özellikleri ile enerji verimli yaşam alanları sunar.
- WAT 55 yalıtımlı kapı pencere profilleri Eurogroove kanal yapısına göre geliştirilmiştir.


Technical Properties / Teknik Özellikler

Heat Transfer Coefficient	Isıl Geçirgenlik Katsayısı	2,22 W/m ² K
Polyamide Thermal Barrier	Polyamid Isı Bariyer	16 mm
Max. Vent Weight	Maksimum Kanat Ağırlığı	120 Kg
Max. Vent Width*	Maksimum Kanat Eni*	1600 mm
Max. Vent Height*	Maksimum Kanat Yüksekliği*	2400 mm
Min. Vent Width*	Minimum Kanat Eni*	400 mm
Min. Vent Height*	Minimum Kanat Yüksekliği*	400 mm
Min. Frame Profile Height	Minimum Kasa Profil Yüksekliği	50 mm
Max Frame Profile Height	Maksimum Kasa Profil Yüksekliği	74 mm
Min. Vent Profile Height	Minimum Kanat Profil Yüksekliği	55 mm
Max. Vent Profile Height	Maksimum Kanat Profil Yüksekliği	100 mm
Frame Profile Depth	Kasa Profil Derinliği	55 mm
Vent Profile Depth	Kanat Profil Derinliği	64,5 mm
Min. Profile Thickness	Minimum Profil Et Kalınlığı	1,6 mm
Max. Profile Thickness	Maksimum Profil Et Kalınlığı	2 mm
Glazing Thickness	Cam Kalınlığı	4 mm - 36 mm

* Please consult regarding maximum weight and dimensions for other opening types and glass combinations.

* Farklı açılım tipleri ve cam kombinasyonlarındaki maksimum ağırlık ve ölçüler için lütfen danışınız.

Technical Drawings / Teknik Çizimler

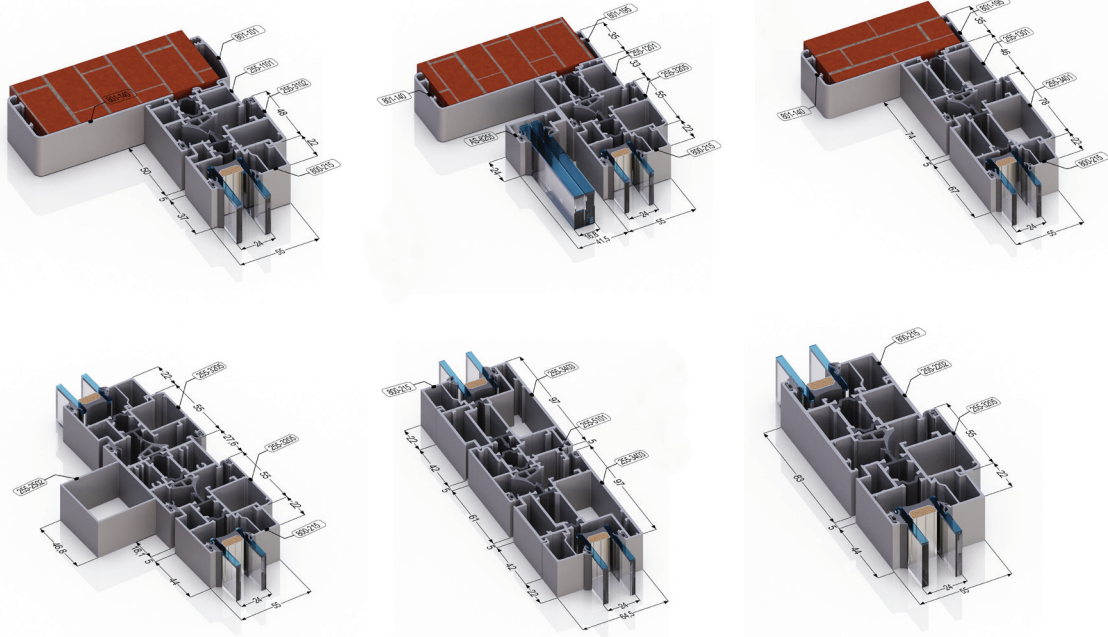

Opening Types / Açılım Tipleri

